

Flat Connectors 6.3 mm

Flachstecktechnik 6,3 mm



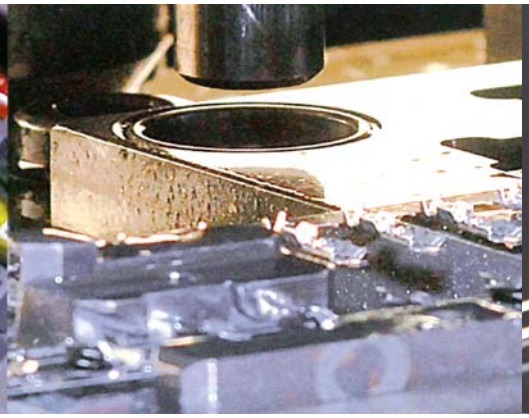

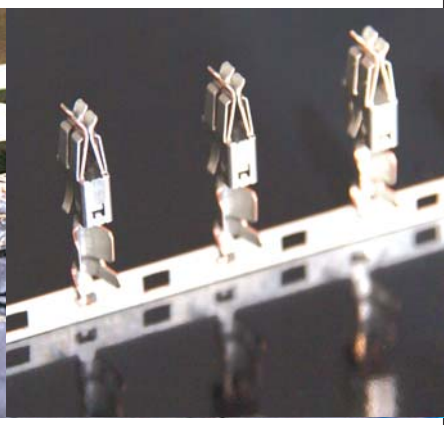


Receptacles

for tab width **6.3 mm**
DIN 46247 and similar types

Flachsteckhülsen

für Steckerbreite **6,3 mm**
DIN 46247 und ähnliche Ausführungen

Type 1





Schnitt A - B

Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	DIN stan-dard	Nominal size	a1	a2	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Notch	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface	Termi-nal feed
1	0.5 -1.0	0.80	6.30	46247 Teil 3	6.3 - 1	8.50	4.50	19.20	7.40	4.00	0.44	X	B	**25722.123.204**	CuZn		L
													B	**25722.123.211**	CuZn	Sn	
													B	**25722.123.242**	CuZn	Ag	
													B	**25722.201.004**	CuSn		
													B	**25722.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**25722.201.042**	CuSn	Ag	
													B	**25722.417.031**	Stahl	Ni	
1	1.5 - 2.5	0.80	6.30	46247 Teil 3	6.3 - 2.5	8.50	4.50	19.20	7.40	4.00	0.44	X	B	**25733.123.204**	CuZn		L
													B	**25733.123.211**	CuZn	Sn	
													B	**25733.123.242**	CuZn	Ag	
													B	**25733.201.004**	CuSn		
													B	**25733.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**25733.201.042**	CuSn	Ag	
													B	**25733.417.031**	Stahl	Ni	
1	2.5 - 4.0	0.80	6.30	46247 Teil 3	6.3 - 4	8.50	4.50	19.20	7.40	4.00	0.44	X	B	**25737.123.211**	CuZn	Sn	L
													B	**25737.123.242**	CuZn	Ag	
													B	**25737.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**25737.417.031**	Stahl	Ni	
1	4.00 - 6.00	0.80	6.30	46247 Teil 3	6.3 - 6	8.50	4.50	19.20	7.40	4.00	0.44	X	B	**25744.123.204**	CuZn		L
													B	**25744.123.211**	CuZn	Sn	
													B	**25744.123.242**	CuZn	Ag	
													B	**25744.201.004**	CuSn		
													B	**25744.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**25744.201.042**	CuSn	Ag	
													B	**25744.417.031**	Stahl	Ni	
1	0.5 -1.0	0.80	6.30			8.50	4.50	19.20	7.40	4.00	0.38	X	B	**25833.123.204**	CuZn		L
													B	**25833.123.211**	CuZn	Sn	
													B	**25833.201.004**	CuSn		
													B	**25833.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**25833.417.031**	Stahl	Ni	
1	1.5 - 2.5	0.80	6.30			8.50	4.50	19.20	7.40	4.00	0.38	X	B	**25840.123.204**	CuZn		L
													B	**25840.123.211**	CuZn	Sn	
													B	**25840.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**25840.417.031**	Stahl	Ni	
1	2.5 - 4.0	0.80	6.30			8.50	4.50	19.20	7.40	4.00	0.38	X	B	**25883.201.011**	CuSn	Sn	L
1	4.00 - 6.00	0.80	6.30			8.50	4.50	19.20	7.40	4.00	0.38	X	B	**25886.123.211**	CuZn	Sn	L
													B	**25886.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**25886.417.031**	Stahl	Ni	
1	0.75 - 1.5	0.80	6.30	46247 Teil 3	6.3 - 1.5	8.50	4.50	19.20	7.40	4.00	0.44	X	B	**28110.123.204**	CuZn		L
													B	**28110.123.211**	CuZn	Sn	
													B	**28110.123.242**	CuZn	Ag	
													B	**28110.201.004**	CuSn		
													B	**28110.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**28110.201.042**	CuSn	Ag	
													B	**28110.417.031**	Stahl	Ni	
Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	DIN	Nenn-größe	a1	a2	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Rast-punkt	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche	Verb.-vor-schub

LEAR CORPORATION

Receptacles

for tab width **6.3 mm**


DIN 46247 and similar types

Flachsteckhülsen

für Steckerbreite **6,3 mm**


DIN 46247 und ähnliche Ausführungen

Type 1




Schnitt A - B

Type 2

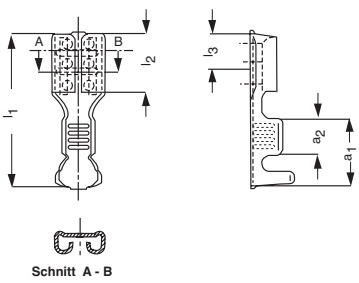

Schnitt A - B

Type 3




Schnitt A - B

Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	DIN stan-dard	Nominal size	a1	a2	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Notch	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface	Ter-minal feed	Foot-note
1	0.5 -1.0 (1.2)	0.80	6.30	46247 Teil 3	6.3 - 1.0	8.50	4.50	19.20	7.40	4.00	0.45	X	B	**25740.123.204**	CuZn		L	
3	0.5 -1.0	0.80	6.30			8.50	4.50	19.20	7.40	4.20	0.41		B	**25815.213.004** **25815.213.011**	CuSn CuSn	 Sn	L	*1 *1
3	1.5 - 2.5	0.80	6.30			8.50	4.50	19.20	7.40	4.20	0.41		B	**25816.213.011**	CuSn	Sn	L	*1
2	1.5 - 2.5	0.80	6.30			8.50	4.50	19.20	7.40		0.32		B	**26833.123.211**	CuZn	Sn	L	
2	0.5 - 1.0	0.80	6.30			8.50	4.50	19.20	7.40		0.32		B	**26834.123.211**	CuZn	Sn	L	
2	0.5 -1.0 (0.3)	0.70	6.30	46247 Teil 3	6.3 - 1.0	8.50	4.50	19.20	7.40	4.00	0.38	X	B	**26916.123.211**	CuZn	Sn	L	
Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	DIN	Nenn-größe	a1	a2	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Rast-punkt	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche	Verb.-vor-schub	Fuß-note


*1 With permanent locking

*1 Mit Festverriegelung

Type 1



Type 2



Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	A	B	C	Ma-terial thick-ness	Notch	Form E=single B=chain	**Part number**	Specification	Material	Surface	Ter-minal feed
1	0.1 - 0.5	0.8	6.30	19.2	6.6	7.4	0.38	X	B	**28111.123.211**	Flachsteckhülse	CuZn	Sn	L
1	0.1 - 0.5	0.8	6.30	19.2	6.6	7.4	0.38	X	B	**28111.201.011**	Flachsteckhülse	CuSn	Sn	L
2	0.1 - 0.5	0.8	6.30	19.2	6.6	7.4	0.38		B	**28112.201.004**	Flachsteckhülse	CuSn		L
Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	A	B	C	Mat.-dicke	Rast-punkt	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche	Verb-vor-schub


Receptacles

for tab width **6.3 mm**
flag type
DIN 46346 and similar types

Flachsteckhülsen

für Steckerbreite **6,3 mm**
mit seitlichem Leiteranschluß
DIN 46346 und ähnliche Ausführungen

Type 1



Schnitt A - B

Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	DIN stan-dard	Nominal size	a1	a2	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Notch	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface	Ter-minal feed	Foot-note
1	0.5 - 1.0	0.80	6.30			11.00	3.50	12.50	7.40	4.00	0.38		B	**25350.123.211**	CuZn	Sn		
1	1.5 - 2.5	0.80	6.30	46346 Form A	6.3 - 2.5	11.00	3.50	19.20	7.40	4.00	0.38	X	B	**25431.123.204**	CuZn		SQ	*1
													B	**25431.213.004**	CuSn			*1
													B	**25431.213.011**	CuSn	Sn		*1
													B	**25431.213.042**	CuSn	Ag		*1
1	1.5 - 2.5	0.80	6.30	46346 Form A	6.3 - 2.5	11.00	3.50	12.20	7.40	4.00	0.38	X	B	**25505.123.204**	CuZn		SQ	*1
													B	**25505.123.211**	CuZn	Sn		*1
													B	**25505.213.004**	CuSn			*1
													B	**25505.213.011**	CuSn	Sn		*1
													B	**25505.213.042**	CuSn	Ag		*1
													B	**25505.417.031**	Stahl	Ni		*1
1	1.5 - 2.5	0.80	6.30			11.00	3.50	13.70	7.40		0.38		B	**25661.123.211**	CuZn	Sn	NQ	
Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	DIN	Nenn-größe	a1	a2	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Rast-punkt	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche	Verb.-vor-schub	Fuß-note

*1 With permanent locking

*1 Einlauf der Kontakte in das Crimpwerkzeug von rechts

LEAR CORPORATION


Receptacles

for tab width **6.3 mm**
flag type
DIN 46346 and similar types

Flachsteckhülsen


für Steckerbreite **6,3 mm**
mit seitlichem Leiteranschluß
DIN 46346 und ähnliche Ausführungen

Type 1



Schnitt A - B

Type 2



Schnitt A - B

Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	DIN stan-dard	Nominal size	a1	a2	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Notch	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface	Ter-minal feed	Foot-note
2	0.5 - 1.5	0.80	6.30	46346 Form B	6.3 - 1.5	7.50	4.00	11.00	7.40	4.00	0.45	X	B	**25039.123.204**	CuZn		L	*1
													B	**25039.123.211**	CuZn	Sn		*1
													B	**25039.213.004**	CuSn			*1
													B	**25039.213.011**	CuSn	Sn		*1
													B	**25039.417.031**	ST 4 K40 RP	Ni		*1
1	0.5 - 1.5	0.80	6.30			7.50	3.60	11.00	7.40	4.00	0.44	X	B	**25048.123.204**	CuZn		L	
1	0.5 - 1.5	0.80	6.30			7.50	4.00	11.00	7.40	4.00	0.45	X	B	**25319.123.204**	CuZn		L	
													B	**25319.123.211**	CuZn	Sn		
														25319.417.031	ST 4 K40 RP	Ni		
1	1.5 - 2.5	0.80	6.30	46346 Form B	6.3 - 2.5	7.50	4.00	11.20	7.40	4.00	0.45	X	B	**25785.123.204**	CuZn		L	
													B	**25785.213.011**	CuSn	Sn		
													B	**25785.417.031**	ST 4 K40 RP	Ni		
Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	DIN	Nenn-größe	a1	a2	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Rast-punkt	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche	Verb-vor-schub	Fuß-note


*1 For wire cross section 0.5 qmm and special wire please consult Lear

*1 Bei Nennquerschnitt 0,5 qmm und Einsatz von Sonderleitungen bitte Rücksprache mit Lear

Receptacles

for tab width **6.3 mm**
to engage in housings
DIN 46340

Type 1






Schnitt A - B

Flachsteckhülsen

für Steckerbreite **6,3 mm**
zum Einrasten in Gehäuse
DIN 46340

Type 2





Schnitt A - B


Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	DIN stan-dard	Nominal size	a1	a2	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Notch	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface	Ter-minal feed
1	0.5 -1.0	0.80	6.3	46340 Teil 3 Form A	6.3 - 1.0	8.50	4.50	19.20	7.40	7.00	0.38		B	**25906.123.204**	CuZn		L
													B	**25906.123.211**	CuZn	Sn	
													B	**25906.123.242**	CuZn	Ag	
													B	**25906.201.004**	CuSn		
													B	**25906.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**25906.201.042**	CuSn	Ag	
1	1.5 - 2.5	0.80	6.3	46340 Teil 3 Form A	6.3 - 2.5	8.50	4.50	19.20	7.40	7.00	0.38		B	**25914.123.204**	CuZn		L
													B	**25914.123.211**	CuZn	Sn	
													B	**25914.123.242**	CuZn	Ag	
													B	**25914.201.004**	CuSn		
													B	**25914.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**25914.201.042**	CuSn	Ag	
1	2.5 - 4.0	0.80	6.3	46340 Teil 3 Form A	6.3 - 4.0	8.50	4.50	19.20	7.40	7.00	0.38		B	**25920.123.204**	CuZn		L
													B	**25920.123.211**	CuZn	Sn	
													B	**25920.201.004**	CuSn		
													B	**25920.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**25920.201.042**	CuSn	Ag	
1	4.00 - 6.00	0.80	6.3	46340 Teil 3 Form A	6.3 - 6.0	8.50	4.50	19.20	7.40	7.00	0.38		B	**25921.123.204**	CuZn		L
													B	**25921.123.211**	CuZn	Sn	
													B	**25921.123.242**	CuZn	Ag	
													B	**25921.201.004**	CuSn		
													B	**25921.201.011**	CuSn	Sn	
2	0.5 -1.0	0.80	6.3	46340 Teil 3 Form B	6.3 - 1.0	8.50	4.50	19.20	7.40	7.00	0.38	X	B	**25969.123.204**	CuZn		L
													B	**25969.123.211**	CuZn	Sn	
													B	**25969.123.242**	CuZn	Ag	
													B	**25969.201.004**	CuSn		
													B	**25969.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**25969.201.042**	CuSn	Ag	
2	1.5 - 2.5	0.80	6.3	46340 Teil 3 Form B	6.3 - 2.5	8.50	4.50	19.20	7.40	7.00	0.38	X	B	**25985.123.204**	CuZn		L
													B	**25985.123.211**	CuZn	Sn	
													B	**25985.123.242**	CuZn	Ag	
													B	**25985.201.004**	CuSn		
													B	**25985.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**25985.201.042**	CuSn	Ag	
2	2.5 - 4.0	0.80	6.3	46340 Teil 3 Form B	6.3 - 4.0	8.50	4.50	19.20	7.40	7.00	0.38	X	B	**25987.123.211**	CuZn	Sn	L
													B	**25987.201.011**	CuSn	Sn	
2	4.00 - 6.00	0.80	6.3	46340 Teil 3 Form B	6.3 - 6.0	8.50	4.50	19.20	7.40	7.00	0.38	X	B	**25997.123.204**	CuZn		
													B	**25997.123.211**	CuZn	Sn	
													B	**25997.123.242**	CuZn	Ag	
													B	**25997.201.004**	CuSn		
													B	**25997.201.011**	CuSn	Sn	
													B	**25997.201.042**	CuSn	Ag	
Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	DIN	Nenn-größe	a1	a2	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Rast-punkt	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche	Verb.-vor-schub

LEAR CORPORATION

Receptacles PLUS
to engage in housings
for splash-proof version

Flachsteckhülsen PLUS
zum Einrasten in Gehäuse
für spritzwassergeschützten Einsatz

Type 1



Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	a1	a2	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Ter-minal feed
1	1.5 - 2.5	0.80	6.30	9.60	4.00	20.00	7.40	7.00	0.38	B	**25710.213.009**	CuSn	NQ
Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	a1	a2	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Verb.-vor-schub


Receptacles PLUS
to engage in housings
for splash-proof version

Flachsteckhülsen PLUS
zum Einrasten in Gehäuse
für spritzwassergeschützten Einsatz

Single wire seals

Seals (Einzelleitungsdichtungen)

Type 1



Type	Insulation diameter	Hole diameter	l1	**Part number**	Specification	Material	Colour	Foot-note
1	3.4 - 4.4	8.20	7.50	**16259.627.646**	Einzelleitungsdichtung	VMQ	blassgrün	
1	1.9 - 3.0	8.20	7.50	**16278.627.694**	Einzelleitungsdichtung	VMQ	reinweiß	*1
1	1.9 - 3.0	8.20	7.50	**16696.627.694**	Einzelleitungsdichtung	VMQ	reinweiß	
Typ	Isol.-Ø	Bohr.-Ø	l1	**Teile-Nr.**	Bezeichnung	Werkstoff	Farbe	Fuß-note

*1 Safety part

*1 Dokumentationspflichtiges Teil

LEAR CORPORATION


Receptacles

for tab width **6.3 mm**
to engage in housings,
flag type

Flachsteckhülsen


für Steckerbreite **6,3 mm**
zum Einrasten in Gehäuse,
mit seitlichem Leiteranschluß

Type 1



Schnitt A - B

Type 2




Schnitt A - B

Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	a1	a2	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface	Ter-minal feed	Foot-note
1	1.5 - 2.5	0.80	6.30	11.00	3.50	13.85	7.40	7.00	0.38	B	**26431.123.204**	CuZn		SQ	*1
2	0.5 - 1.0	0.80	6.30	11.00	3.50	13.70	7.40	7.00	0.38	B	**26653.213.011**	CuSn	Sn	NQ	
Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	a1	a2	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche	Verb.-vor-schub	Fuß-note

*1 Side way feed right

*1 Einlauf der Kontakte in das Crimpwerkzeug von rechts

Type 1




Schnitt A - B

Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	d2	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	Notch	**Part number**	Material	Surface
1	0.80	6.30	7.50	4.30	20.50	7.50	4.00	0.44	E	X	**12541.123.211**	CuSn	Sn
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	b1	d2	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	Rast-punkt	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

Receptacles
for tab width **6.3 mm**
for soldering into PC boards


Flachsteckhülsen
für Steckerbreite **6,3 mm**
zum Einlöten in Leiterplatten

Type 1



Schnitt A - B

Type 2




Schnitt A - B

Type	Tab thick-ness	Tab width	a1	b1	h	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
1	0.80	6.30	6.20	1.30	2.00	18.00	7.40	7.00	0.32	E	**17566.213.179**	CuSn	Sn
2	0.80	6.30	6.20	1.30	2.00	18.00	7.40	7.00	0.32	E	**17766.213.180**	CuSn	Sn
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	a1	b1	h	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

Receptacles
for tab width **6.3 mm**

Flachsteckhülsen
für Steckerbreite **6,3 mm**

Type 1

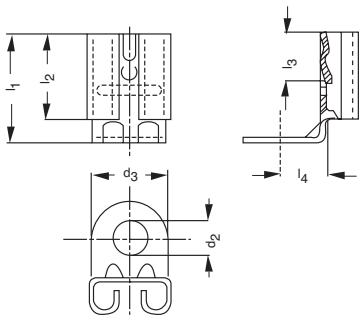


Type	Tab thick-ness	Tab width	d2	d3	l1	l2	l3	l4	Ma-terial thick-ness	Notch	Form E=single B=chain	**Part number**	Material
1	0.80	6.3	3.10	6.50	9.45	7.40	4.00	3.60	0.44	X	E	**17385.123.204**	CuZn
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	d2	d3	l1	l2	l3	l4	Mat.-dicke	Rast-punkt	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff

Tabs
with tab width **6.3 mm**
DIN 46248 and similar types

Flachstecker
mit Steckerbreite **6,3 mm**
DIN 46248 und ähnliche Ausführungen

Type 1




Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	DIN stan-dard	Nominal size	a1	a2	l1	l2	Ma-terial thick-ness	Form E=Single B=chain	**Part number**	Material	Surface	Ter-minal Feed
1	0.75 1.5	0.80	6.30			8.50	4.60	20.00	8.80	0.38	B	**25019.126.009** **25019.126.111**	CuZn CuZn	Sn	L
1	0.5 -1.0	0.80	6.30	46248 Teil 3 Form A	6.3 - 1.0	8.50	4.60	20.00	8.80	0.38	B B	**25135.123.009** **25135.123.111**	CuZn CuZn	Sn	SQ
1	0.5 -1.0	0.80	6.30	46248 Teil 3 Form A	6.3 - 2.5	8.50	4.60	20.00	8.80	0.38	B B B B	**25259.123.009** **25259.123.111** **25259.123.142** **25259.213.111**	CuZn CuZn CuZn CuSn	Sn Ag Sn	SQ
Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	DIN	Nenn-größe	a1	a2	l1	l2	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche	Verb.-vor-schub

LEAR CORPORATION

Tabs
with tab width **6.3 mm**

Flachstecker
mit Steckerbreite **6,3 mm**

Type 1

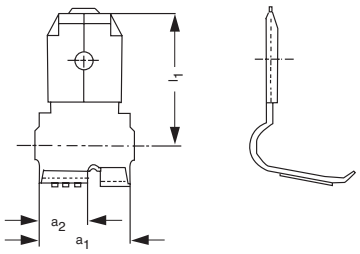

Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	a1	a2	l1	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface	Ter-minal feed
1	0.5 - 1.5	0.80	6.30	7.50	4.00	11.20	0.40	B	**22116.123.178**	CuZn	Sn	L
Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	a1	a2	l1	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche	Verb.-vor-schub


Tabs

with tab width **6.3 mm**
to engage in housings


Flachstecker

mit Steckerbreite **6,3 mm**
zum Einrasten in Gehäuse

Type 1



Type 2



Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	a1	a2	d2	h	l1	l2	l4	Mat-erial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface	Termi-nal feed
2	1.5 - 2.5	0.80	6.30	8.20	4.00	1.65	1.80	28.00	16.00	15.50	0.38	B	**25054.123.009**	CuZn		SQ
												B	**25054.123.042**	CuZn	Ag	
												B	**25054.123.178**	CuZn	Sn	
												B	**25054.213.041**	CuSn	Ag	
												B	**25054.213.111**	CuSn	Sn	
2	0.5 -1.0	0.80	6.30	8.20	4.00	1.65	1.80	28.00	16.00	15.50	0.38	B	**25297.123.009**	CuZn		SQ
												B	**25297.123.041**	CuZn	Ag	
												B	**25297.123.043**	CuZn	Ag	
												B	**25297.123.178**	CuZn	Sn	
1	0.5 -1.0	0.80	6.30	8.20	4.00			28.00	16.00		0.37	B	**26512.126.009**	CuZn		L
												B	**26512.201.179**	CuSn	Sn	
1	1.5 - 2.5	0.80	6.30	8.20	4.00			28.00	16.00		0.37	B	**26513.126.009**	CuZn		L
												B	**26513.201.179**	CuSn	Sn	
1	4.00 - 6.00	0.80	6.30	8.20	4.00			28.00	16.00		0.37	B	**26514.126.009**	CuZn		
Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	a1	a2	d2	h	l1	l2	l4	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche	Verb.-vor-schub

LEAR CORPORATION


Tabs

with tab width **6.3 mm**
to engage in housings
DIN 46343 and similar types

Flachstecker

mit Steckerbreite **6,3 mm**
zum Einrasten in Gehäuse
DIN 46343 und ähnliche Ausführungen

Type 1



Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	DIN stan-dard	Nominal size	a1	a2	d2	h	l1	l2	l4	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface	Ter-minal feed
1	0.5 -1.0 (0.3)	0.80	6.3	46343 Teil 3 Form B	6.3 - 1.0	8.20	4.00	1.65	1.40	28.00	16.00	15.50	0.37	B	**25068.213.009**	CuSn		L
1	1.5 - 2.5	0.80	6.3	46343 Teil 3 Form B	6.3 - 2.5	8.20	4.00	1.65	1.40	28.00	16.00	15.60	0.37	B B B B	**25696.126.141** **25696.126.178** **25696.213.009** **25696.213.178**	CuZn CuZn CuSn CuSn	Ag Sn Sn	L
1	0.5 - 1.0	0.80	6.3	46343 Teil 3 Form B	6.3 - 1.0	8.20	4.00	1.65	1.40	28.00	16.00	15.60	0.37	B B B B B B	**25697.126.009** **25697.126.142** **25697.126.178** **25697.213.009** **25697.213.141** **25697.213.178**	CuZn CuZn CuZn CuSn CuSn CuSn	 Ag Sn Ag Sn	L
1	4.00 - 6.00	0.80	6.3	46343 Teil 3 Form B	6.3 - 1.0	8.20	4.00	1.65	1.40	28.00	16.00	15.60	0.37	B B B	**25698.126.178** **25698.213.111** **25698.213.178**	CuZn CuSn CuSn	Sn Sn Sn	L

Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	DIN	Nenn-größe	a1	a2	d2	h	l1	l2	l4	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche	Verb.-vor-schub


Tabs

with tab width **6.3 mm**
DIN 46342 and similar,
Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Flachstecker

mit Steckerbreite **6,3 mm**
DIN 46342 und ähnliche,
Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1



Type	Tab thick-ness	Tab width	DIN stan-dard	Nominal size	b1	d2	l1	l2	l4	W°	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
1	0.80	6.3	46342 Teil 1 Form B	6.3 - 0.8	8.00	4.30	19.00	8.00	8.50	45	0.80	E	**11569.123.011**	CuZn	Sn
1	0.80	6.3			8.00	4.10	19.00	8.00	8.00	45	0.80	E	**11643.123.011**	CuZn	Sn
1	0.80	6.3			8.00	4.30	19.00	8.00	8.00	30	0.80	E	**12573.123.011**	CuZn	Sn
1	0.80	6.3			8.00	3.20	19.00	8.00	8.00	45	0.80	E	**12650.123.011**	CuZn	Sn
1	0.80	6.3			8.00	3.20	19.00	8.00	8.00	90	0.80	E	**12651.123.011**	CuZn	Sn
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	DIN	Nenn-größe	b1	d2	l1	l2	l4	W°	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

LEAR CORPORATION

Tabs

with tab width **6.3 mm**


Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Flachstecker

mit Steckerbreite **6,3 mm**

Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1



Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	d2	l1	l2	l4	W°	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface	Foot-note
1	0.80	6.3	8.00		19.00	8.00			0.80	E	**11621.411.031**	ST 3 LG BK	Ni	*1
1	0.80	6.3	8.00	5.30	19.00	8.00	8.00	45	0.80	E	**12636.123.011**	CuZn	Sn	
1	0.80	6.3	8.00	6.30	19.00	8.00	8.00	45	0.80	E	**12637.123.011**	CuZn	Sn	
1	0.80	6.3	8.00	4.30	19.00	8.00			0.80	E	**12644.123.011**	CuZn	Sn	
1	0.80	6.3	8.00	4.30	19.00	8.00	8.00	90	0.80	E	**12647.123.011**	CuZn	Sn	
1	0.80	6.3	7.00	4.30	19.00	8.00	9.00	45	0.80	E	**17412.123.011**	CuZn	Sn	
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	b1	d2	l1	l2	l4	W°	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche	Fuß-note

*1 Without hole

*1 Ohne Bohrung

Tabs

with tab width **6.3 mm**


Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Flachstecker


mit Steckerbreite **6,3 mm**

Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1

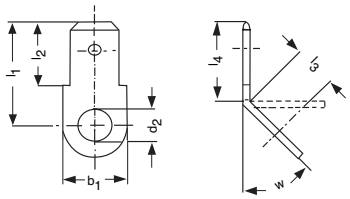

Type 2



Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	d2	l1	l2	l3	l4	W°	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material
1	0.80	6.3	8.00	4.10	15.00	8.00	5.00	10.00	50	0.80	E	**12815.123.003**	CuZn
2	0.80	6.3	4.00	1.60	14.40	8.50				0.80	E	**17059.123.003**	CuZn
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	b1	d2	l1	l2	l3	l4	W°	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff

LEAR CORPORATION

Tabs

with tab width **6.3 mm**


Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Flachstecker


mit Steckerbreite **6,3 mm**

Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1



Type 2



Type	Tab thick-ness	Tab width	d2	d3	l1	l2	l3	l4	W°	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
2	0.80	6.3		10.00	14.00	8.00	6.00	10.00	50	0.80	E	**11730.123.003**	CuZn	
1	0.80	6.3	8.40	17.00	18.50	8.00	8.50	10.00	45	0.80	E	**11774.123.011**	CuZn	Sn
1	0.80	6.3	5.30	10.00	15.00	8.00	5.00	10.00	90	0.80	E	**12685.123.011**	CuZn	Sn
1	0.80	6.3	10.50	17.00	18.50	8.00	8.50	10.00	45	0.80	E	**12691.123.011**	CuZn	Sn
1	0.80	6.3	6.30	17.00	18.50	8.00	8.50	10.00	45	0.80	E	**12698.123.011**	CuZn	Sn
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	d2	d3	l1	l2	l3	l4	W°	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

Tabs

with tab width **6.3 mm**


Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Flachstecker


mit Steckerbreite **6,3 mm**

Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1



Type 2



Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	d2	l1	l2	l3	l4	W°	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
1	0.80	6.3	10.00	5.30	17.00	8.00	5.00	12.00	45	0.80	E	**11827.201.011**	CuZn	Sn
1	0.80	6.3	10.00	6.30	17.00	8.00	8.00	9.00	45	0.80	E	**17146.123.011**	CuZn	Sn
2	0.80	6.3	7.00	4.30	19.00	8.00	5.00	10.00	45	0.80	E	**17441.123.003**	CuZn	
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	b1	d2	l1	l2	l3	l4	W°	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

LEAR CORPORATION

Tabs

with tab width **6.3 mm**


Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Flachstecker

mit Steckerbreite **6,3 mm**

Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1



Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	d2	h	l1	l2	l3	w°	Ma-terial thick-ness	Form E=Single B=chain	**Part number**	Material	Surface
1	0.80	6.3	8.00	4.30	2.00	19.00	8.00	8.00	45	0.80	E	**12669.123.011**	CuZn	Sn
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	b1	d2	h	l1	l2	l3	w°	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

Tabs

with tab width **6.3 mm**


Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Flachstecker

mit Steckerbreite **6,3 mm**

Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 2



Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	d2	l1	l2	l5	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
1	0.80	6.3	6.00	3.10	23.20	8.00	5.50	0.80	E	**12932.123.011**	CuZn	Sn
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	b1	d2	l1	l2	l5	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

LEAR CORPORATION


Tabs

with tab width **6.3 mm**
for welding connection
Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1


Flachstecker

mit Steckerbreite 6,3 mm
für Schweißanschluß
Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1



Type 2



Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	b2	e	l1	l2	l3	l5	W°	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
2	0.80	6.3	5.00	6.00	2.50	19.00	8.00				0.80	E	**12950.411.031**	Stahl	Ni
1	0.80	6.3	6.30		2.50	19.00		10.30	3.50	90	0.80	E	**17448.411.031**	Stahl	Ni
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	b1	b2	e	l1	l2	l3	l5	W°	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche


Tabs

with tab width **6.3 mm**
for welding connection
Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Flachstecker

mit Steckerbreite **6,3 mm**
für Schweißanschluß
Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1

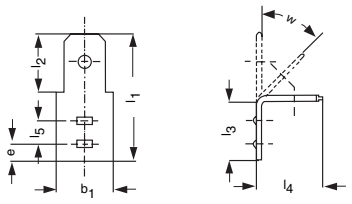

Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	e	l1	l2	l3	l5	W°	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
1	0.80	6.3	8.00	2.50	19.00	8.00	9.50	3.50	45	0.80	E	**11742.411.031**	Stahl	Ni
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	b1	e	l1	l2	l3	l5	W°	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

LEAR CORPORATION


Tabs

with tab width **6.3 mm**
for soldering into PC boards
Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1


Flachstecker

mit Steckerbreite **6,3 mm**
zum Einlöten in Leiterplatten
Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1



Type 2




Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	b2	b3	l1	l2	l3	l4	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
1	0.80	6.3	3.50	5.00	6.40	16.50	8.00	4.00		0.80	E E	**12523.123.025** **12523.123.041**	CuZn CuZn	Sn Ag
2	0.80	6.3	5.00	6.20		16.00		3.00	12.00	0.80	E	**17128.123.025**	CuZn	Sn
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	b1	b2	b3	l1	l2	l3	l4	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

Multiple Tabs
with/for tab width **6.3 mm**
DIN 46325

Steckverteiler
mit/für Steckerbreite **6,3 mm**
DIN 46345

Type 1

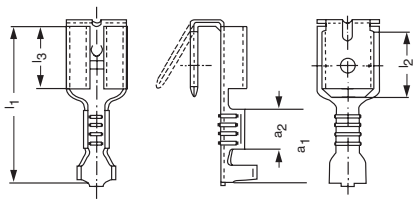

Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	DIN stan-dard	Nominal size	a1	a2	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface	Ter-minal feed	Foot-note
1	0.5-1.0	0.80	6.3	46345 Teil 1	6.3 - 1.0	8.80	4.70	20.00	8.00	7.40	0.38	B	**25116.123.009**	CuZn		NQ	*1
												B	**25116.123.111**	CuZn	Sn		*1
												B	**25116.213.011**	CuSn	Sn		*1
												B	**25116.417.131**	Stahl	Ni		*1
1	1.5-2.5	0.80	6.3	46345 Teil 1	6.3 - 2.5	8.80	4.70	20.00	8.00	7.40	0.38	B	**25117.123.009**	CuZn		NQ	*1
												B	**25117.417.131**	Stahl	Ni		*1
1	0.5-1.0	0.80	6.3	46345 Teil 1	6.3 - 1.0	8.80	4.70	20.00	8.00	7.40	0.38	B	**25143.123.009**	CuZn		SQ	
1	1.5-2.5	0.80	6.3	46345 Teil 1	6.3 - 2.5	8.80	4.70	20.00	8.00	7.40	0.38	B	**25634.123.293**	CuZn	Sn	SQ	
												B	**25634.213.111**	CuSn	Sn		
												B	**25634.417.131**	Stahl	Sn		
Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	DIN	Nenn-größe	a1	a2	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche	Verb.-vor schub	Fuß-note

*1 For crimping on Komax 40

*1 Zur Verarbeitung auf Komax 40

LEAR CORPORATION

Multiple Tabs

with tab width **6.3 mm**


Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Steckverteiler

mit Steckerbreite **6,3 mm**

Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1

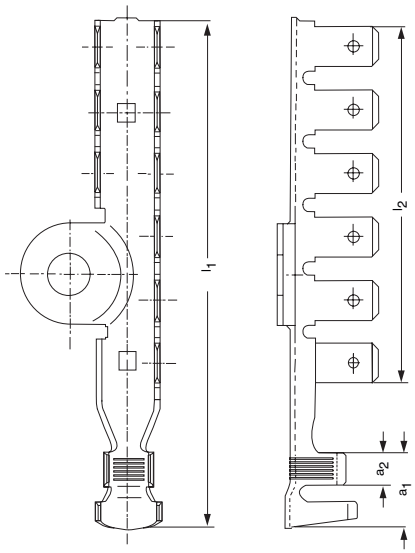

Type	Wire cross section qmm	Tab thick-ness	Tab width	a1	a2	l1	l2	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
1	16	0.80	6.30	12.00	5.50	80.00	36.00	0.80	E	**05492.201.011**	CuSn	Sn
Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	a1	a2	l1	l2	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

Multiple Tabs

with tab width **6.3 mm**


Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Steckverteiler

mit Steckerbreite **6,3 mm**

Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1



Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
1	0.80	6.3	7.00	7.20	8.00	11.50	0.80	E	**11976.411.031**	Stahl	Ni
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	b1	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

Multiple Tabs

with tab width **6.3 mm**


Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Steckverteiler

mit Steckerbreite **6,3 mm**

Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1

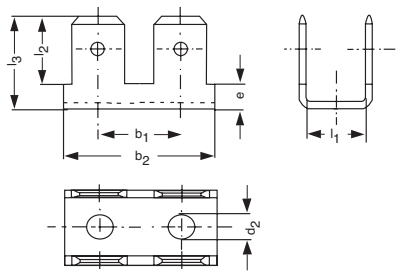

Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	b2	d2	e	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
1	0.80	6.3	9.50	18.00	3.20	3.00	6.90	8.00	11.00	0.80	E	**11676.411.031**	Stahl	Ni
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	b1	b2	d2	e	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

Multiple Tabs

with tab width **6.3 mm**


Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Steckverteiler


mit Steckerbreite **6,3 mm**

Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1

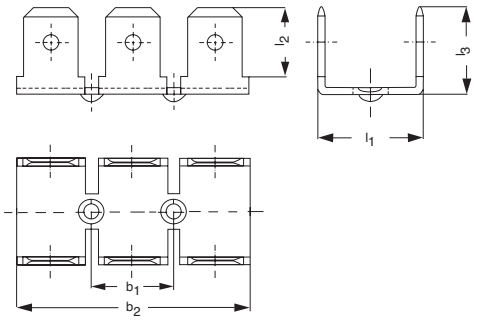

Type 2



Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	b2	d2	e	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
2	0.80	6.3	10.50	18.50	4.30	4.50	16.50	8.00		0.80	E	**11720.213.011**	CuSn	Sn
1	0.80	6.3	9.50	27.00			10.50	8.00	10.00	0.80	E	**17418.123.003** **17418.123.111**	CuZn CuZn	 Sn
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	a1	b2	d2	e	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

LEAR CORPORATION

Multiple Tabs

with tab width **6.3 mm**


Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Steckverteiler


mit Steckerbreite **6,3 mm**

Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1



Type 2



Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	d2	l1	l2	l3	l4	W°	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
2	0.80	6.3	10.00	4.30	12.00	8.00	9.95		45	0.80	E	**12617.123.011**	CuZn	Sn
2	0.80	6.3	10.00	5.20	12.00	8.00	9.95		45	0.80	E	**12618.123.011**	CuZn	Sn
2	0.80	6.3	8.00	5.20	13.20	8.00	9.05		80	0.80	E	**17462.123.011**	CuZn	Sn
1	0.80	6.3	10.00	4.30	12.00	8.00	9.95	8.00	45	0.80	E	**17468.411.031**	Stahl	Ni
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	b1	d2	l1	l2	l3	l4	W°	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

Multiple Tabs

with tab width **6.3 mm**


Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Steckverteiler

mit Steckerbreite **6,3 mm**

Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1

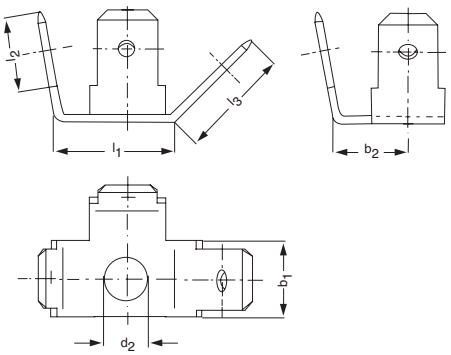

Type	Tab thick-ness	Tab width	b1	b2	d2	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
1	0.80	6.3	8.00	8.00	4.60	12.60	8.00	12.00	0.80	E	**12993.123.011**	CuZn	Sn
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	b1	b2	d2	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

LEAR CORPORATION


Multiple Tabs

with/for tab width **6.3 mm**
DIN 46347
Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Steckverteiler

mit/für Steckerbreite **6,3 mm**
DIN 46347
Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1



Schnitt A - B

Type	Tab thick-ness	Tab width	DIN stan-dard	l2	l3	W°	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
1	0.80	6.3	46347	8.00	7.50	15.0	0.38	E E	**11705.123.204** **11705.213.011**	CuZn CuSn	 Sn
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	DIN	l2	l3	W°	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

Multiple Tabs

with/for tab width **6.3 mm**


Dimensions in the tab sector DIN 46244 part 1

Steckverteiler

mit/für Steckerbreite **6,3 mm**

Maße im Steckbereich DIN 46244 Teil 1

Type 1

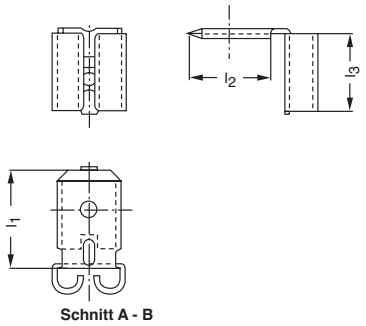

Schnitt A - B

Type	Tab thick-ness	Tab width	l1	l2	l3	Ma-terial thick-ness	Form E=single B=chain	**Part number**	Material	Surface
1	0.80	6.3	9.80	8.00	8.00	0.38	E	**11877.123.211**	CuZn	Sn
Typ	Steck-dicke	Steck-breite	l1	l2	l3	Mat.-dicke	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Werkstoff	Oberfläche

LEAR CORPORATION

Housings

for flat connectors
with tab width **6.3 mm**


for receptacles DIN 46247 Part 3

Isoliertüllen

für Flachsteckverbindungen
mit Steckerbreite **6,3 mm**

für Steckhülsen DIN 46247 Teil 3

Type 1

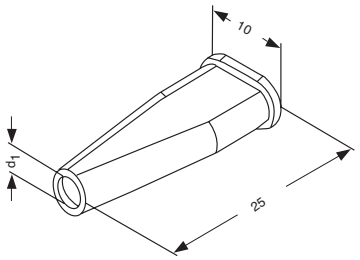


Type	No. of ways	d1	**Part number**	Specification	Material	Colour
1	1	2.50	**16085.551.501**	Isoliertülle	PE	natur

Typ	Pol-zahl	d1	**Teile-Nr.**	Bezeichnung	Werkstoff	Farbe


Housings
for receptacles
with tab width **6.3 mm**

Gehäuse
für Flachsteckhülsen
Steckerbreite **6,3 mm**


Type 1



Type 2



Type 3




Type	No. of ways	Form E=single B=chain	**Part number**	Specification	Material	Colour
3	2	E	**16032.559.501**	FSH 6,3 - Gehäuse	PA66	natur
2	1	E	**16147.562.501**	FSH 6,3 - Gehäuse	PA66	natur
1	1	E	**16196.539.501**	FSH 6,3 - Gehäuse	PA66	natur
		E	**16196.562.501**	FSH 6,3 - Gehäuse	PA66	natur
		E	**16196.562.699**	FSH 6,3 - Gehäuse	PA66	tiefschwarz
Typ	Pol-zahl	Form E=Einzel B=Band	**Teile-Nr.**	Bezeichnung	Werkstoff	Farbe

LEAR CORPORATION


Housings
for tabs with
tab width **6.3 mm**

Gehäuse
für Flachstecker mit
Steckerbreite **6,3 mm**

Type 1



Type 2




Type	No. of ways	**Part number**	Specification	Material	Colour	part of
2	8	**16030.577.501** **16030.577.699**	FS 6,3 - Gehäuse FS 6,3 - Gehäuse	PA66+PE PA66+PE	natur tiefschwarz	16869
1	2	**16436.577.501**	FS 6,3 - Gehäuse	PA66+PE	natur	16437
Typ	Pol-zahl	**Teile-Nr.**	Bezeichnung	Werkstoff	Farbe	gehört zu

Housings
for flat connectors
with tab width **6.3 mm**


Gehäuse
für Flachsteckverbindungen
mit Steckerbreite **6,3 mm**

Type 1

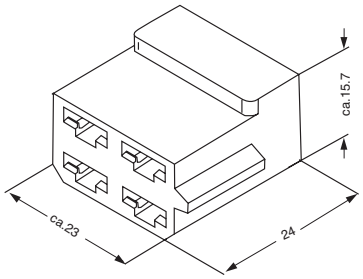

Type	No. of ways	**Part number**	Specification	Material	Colour	Part of
1	4	**16105.561.696**	FSH 6,3 - Gehäuse	PA	tiefschwarz	16106
Typ	Pol-zahl	**Teile-Nr.**	Bezeichnung	Werkstoff	Farbe	gehört zu

Type 2

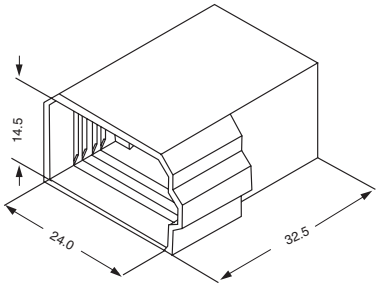


Type	No. of ways	**Part number**	Specification	Material	Colour	Part of
2	4	**16106.581.501** **16106.581.696**	FSH 6,3-Gehäuse FSH 6,3-Gehäuse	PP PP	natur schwarz	16105
Typ	Pol-zahl	**Teile-Nr.**	Bezeichnung	Werkstoff	Farbe	gehört zu


Housings
for flat connectors
with tab width **6.3 mm**

Gehäuse
für Flachsteckverbindungen
mit Steckerbreite **6,3 mm**

Type 1

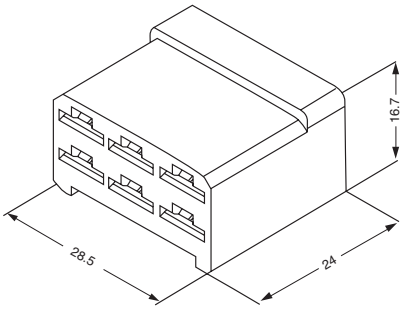

Type 2

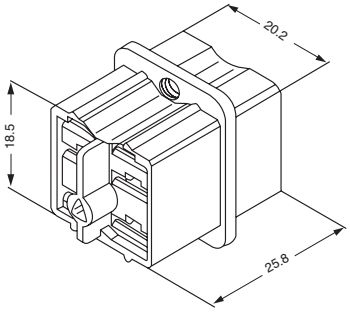


Type	No. of ways	**Part number**	Specification	Material	Colour
1	6	**16110.563.696**	FSH 6,3 - Gehäuse	PA66+PA6	tiefschwarz
2	6	**16128.559.501**	FS 6,3 - Gehäuse	PA6	natur
Typ	Pol-zahl	**Teile-Nr.**	Bezeichnung	Werkstoff	Farbe

Housings
for receptacles **6.3 mm**
for splash-proof applications

Gehäuse
für Flachsteckhülsen **6,3 mm**
für spritzwassergeschützten Einsatz

Type 1

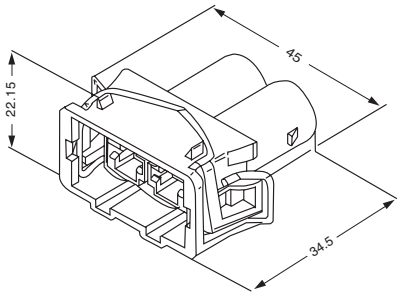


Type	**Part number**	Specification
1	**17346.000.000**	FSH 6,3 Plus - Gehäuse
Typ	**Teile-Nr.**	Bezeichnung

Protection covers
for receptacles
with tab width **6.3 mm**
flag types

Schutzhülsen
für Flachsteckhülsen
mit seitlichem Leiteranschluß
Steckerbreite **6,3 mm**

Type 1



Type	No. of ways	**Part number**	Specification	Material	Colour	Foot-note
1	1	**16190.502.501**	Schutzhülse	PVC	natur	*1
Typ	Pol-zahl	**Teile-Nr.**	Bezeichnung	Werkstoff	Farbe	Fuß-note


*1 For receptacles part-no. 25039


*1 Für Flachsteckhülsen Teile-Nr. 25039

Multiple tabs
with tab width **6.3 mm**

Leitungsverbinder
mit Steckerbreite **6,3 mm**

Type 1

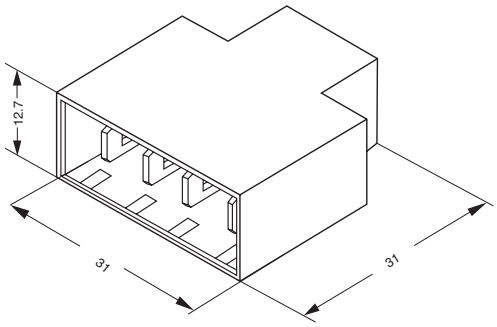



Type	**Part number**	Specification
1	**17551.000.000**	Leitungsverbinder
Typ	**Teile-Nr.**	Bezeichnung